

Małkinia Górna, dnia 28.12.2020 r.

Nr INT 271.09 2020

### Uczestnicy postępowania

**Dotyczy przetargu nieograniczonego:** Budowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej. Ogłoszenie nr 768187-N-2020 z dnia 17.12.2020 r

Stosownie do art. art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.– Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, w związku z zapytaniem, przekazuje poniżej Wykonawcom treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych typów rurociągów niż w projekcie po akceptacji projektanta lub inspektora? Np. steel, pex?

Ad.1. Tak, dopuszcza pod warunkiem zachowania średnic wewnętrznych rurociągów. Proszę stosować zapisy Działu IV pkt. 3 SIWZ.

2. Zdemontowane grzejniki żeliwne oraz inny złom jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego?

Ad.2. Wszelkie materiały rozbiórkowe (rury stalowe, kaloryfery) powstałe w wyniku budowy instalacji c.o. należy przekazać Inwestorowi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca złożenia materiałów.

3. Czy prace będzie można rozpocząć od razu po podpisaniu umowy czy w sezonie wakacyjnym?

Ad.3. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od warunków związanych z obostrzeniami COVID – 19 i terminem powrotu dzieci do placówek szkolnych oraz warunkami atmosferycznymi. Sieć zasila również pomieszczenia mieszkalne.

4. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi obudowywanie grzejników zabudowami?

Ad.4. Do wykorzystania istniejące obudowy.

5. Czy w zakres zamówienia wchodzi szpachlowanie ścian po zdemontowanych grzejnikach? Jeżeli tak to tylko powierzchnia za grzejnikami oraz czy kolor malowania może być jednakowy wszędzie? Np. biały?

Ad.5. Tak. Wykonawcy proszeni są o ujęcie brakujących robót, wymienionych w wyjaśnieniach do treści SIWZ w dodatkowej pozycji nr 41. na końcu kosztorysu. Do wyceny należy przyjąć 5 m<sup>2</sup> x 163 pkl. Pozycja zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym.

6. Proszę o informację czy należy izolować piony i odejścia do grzejników? Ew. przy zastosowaniu materiału STEEL również należy izolować piony i odejścia?


Ad.6. Tak należy. Proszę stosować zapisy Działu IV pkt. 3 SIWZ.

7. Czy izolację leżaków C.O. będzie można wykonać z wełny?

Ad.7. Można zastosować dowolny materiał izolacyjny o parametrach nie gorszych od zaprojektowanego. Proszę stosować zapisy Działu IV pkt. 3 SIWZ.

8. Proszę o potwierdzenie, że instalację należy prowadzić po ścianach a nie wkuwać.

Ad.8. Instalację należy prowadzić po ścianach z wyjątkiem przebić przez ściany nośne i działowe

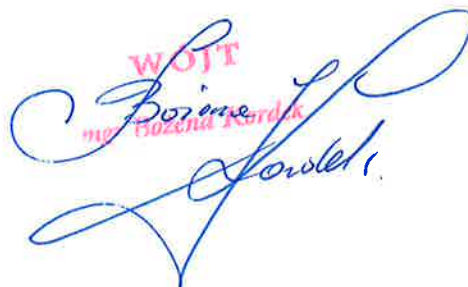

Wojciech  
Bożena Kordak  
Kordak