


Detal 6

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty z wełny mineralnej (120 x 20 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.

Wariant I. Wysokość budynku 0 - 8 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 5,3 szt./m²


1,5 m

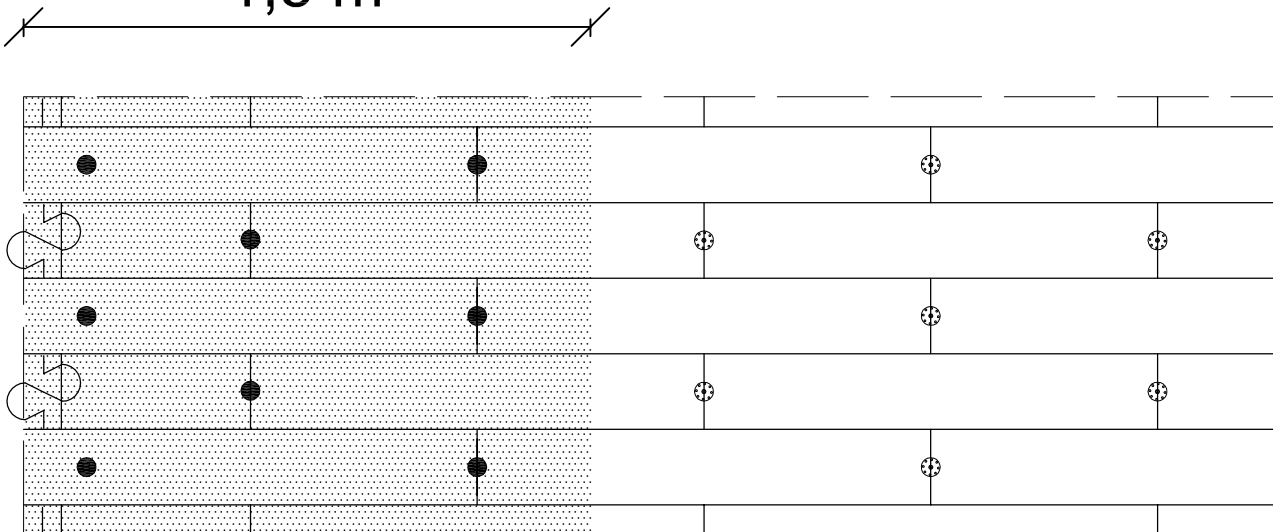

Wariant IIa . Wysokość budynku 8 - 20 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,6 szt./m²

1,5 m

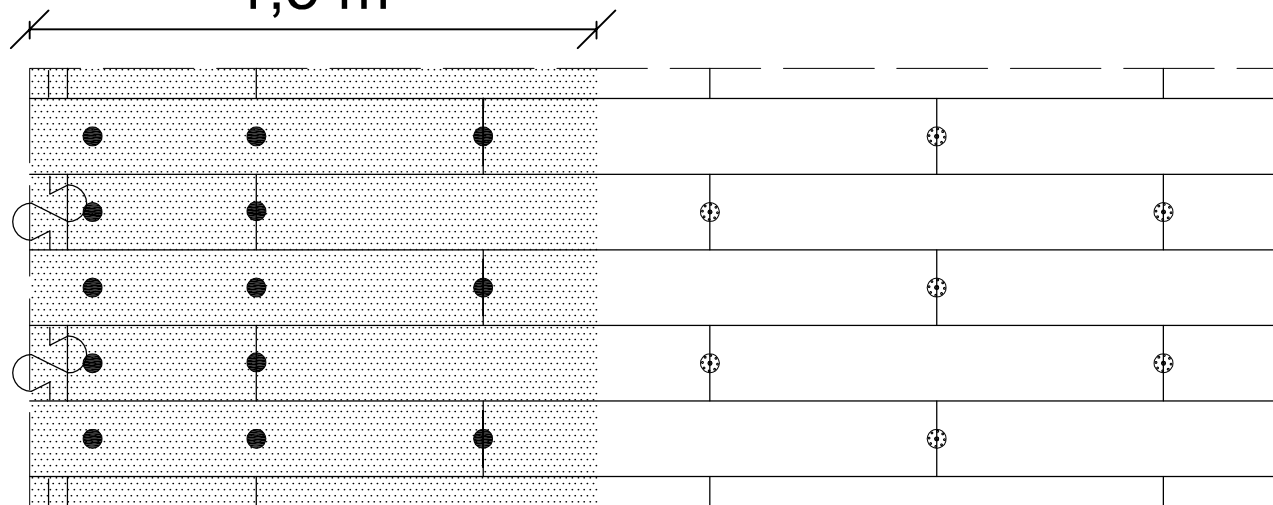

Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO		
Rodzaj inwestycji	Remont i termomodernizacja Stacji Uzdadniania Wody w Kańkowie dz. nr ew.1219	
Adres		
Inwestor	Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1	Data I 2013
Adres	07-320 Małkinia Górna	
Przedmiot rysunku	Detal 6	Nr rys. 18
Projektant		Podpis:
Asystent		Podpis: